

SCHLETTER
The Solar Mounting Group

PROFILE

PRODUKTBLATT



Profile ProLine


Die Profile der neuen ProLine-Serie mit passendem Zubehör. Kombinierbar mit Dachhaken, Verbindern und Klemmen der ProLine-Serie. Die Statiktabelle für Querträger und die Lastermittlungssoftware im Internet lassen sich unter www.schletter-group.com (Kundenbereich > Software Download) finden.

Modultragprofil Pro35

Die mechanische Anbindung des Modultragprofil Pro35 erfolgt unten mit dem Schraubkanal M10 und oben mit dem KlickNut Pro. Das Modultragprofil Pro35 ist mit einer Höhe von 35mm und einer Breite von 30mm in den Längen 450mm, 4400mm, 5500mm erhältlich.

Alu blank

120020-00450	450 mm
120020-04400	4400 mm
120020-05500	5500 mm

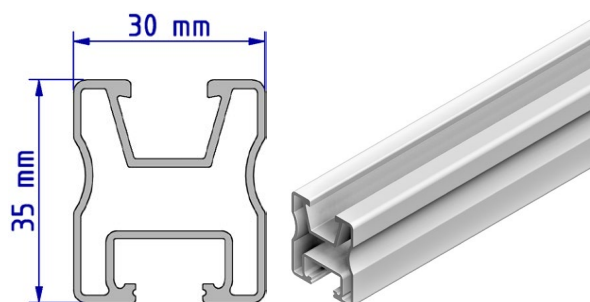


Modultragprofil Pro50

Auch beim Modultragprofil Pro50 erfolgt die mechanische Anbindung oben mit dem KlickNut Pro und unten mit dem Schraubkanal M10. Die Breite bleibt mit 30mm unverändert, die Höhe beträgt wie der Name erahnen lässt 50mm. Als Längen werden 3300mm, 4400mm, 5500mm und 6000mm angeboten.

Alu blank

120021-03300	3300 mm
120021-04400	4400 mm
120021-05500	5500 mm
120021-006	6000 mm

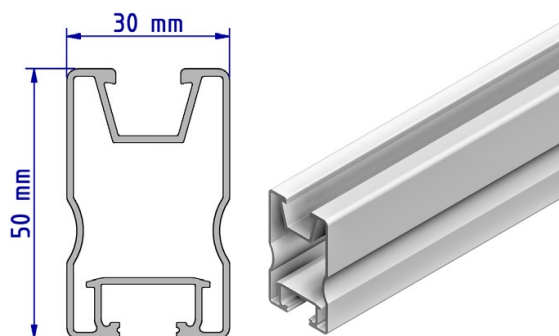


Modultragprofil Pro70

Das höchste Modultragprofil stellt das Pro70 mit einer Höhe von 70mm dar. Das 30mm breite Profil ist in den Längen 4400mm und 5500mm erhältlich. Die mechanische Anbindung geschieht erneut durch den KlickNut Pro oben und dem Schraubkanal M10 unten.

Alu blank

120022-04400	4400 mm
120022-05500	5500 mm

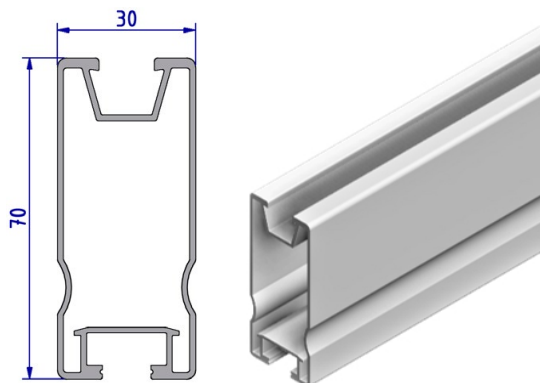

Profile Solo & Eco

Die Serie für das bewährte Klicksystem mit passenden Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid²⁺.


Die Statiktabellen für Querträger und die Lastermittlungssoftware im Internet lassen sich unter www.schletter-group.com (Kundenbereich > Software Download) finden.

Modultragprofil EcoLight

Die mechanische Anbindung des EcoLight erfolgt oben mit dem KlickNut M8 und unten mit dem Schraubkanal M10. Das 30*30mm breite und hohe Profil ist in den Längen 4400mm und 5500mm verfügbar.

Alu blank


120011-04400	4400 mm
120011-05500	5500 mm

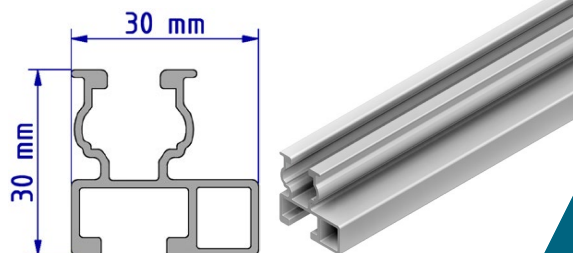

Modultragprofil Eco05

Die mechanische Anbindung erfolgt, wie auch beim EcoLight, mit dem KlickNut M8 oben und dem Schraubkanal M10 unten. Länge und Breite des Profiles ist mit 30*30mm ebenfalls identisch mit dem Ecolight. Verfügbare Längen: 4400mm und 5500mm.


Alu blank	
120001-04400	4400 mm
120001-05500	5500 mm

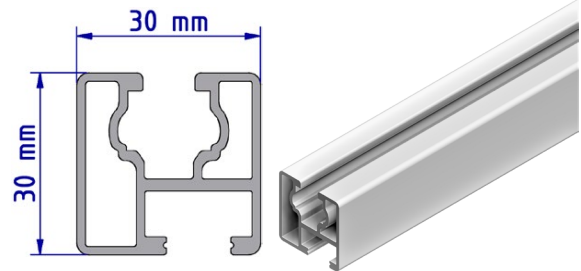

Modultragprofil Solo

Die mechanische Anbindung erfolgt mit dem KlickNut M8 oben und dem Schraubkanal M10 unten. Mit einer Höhe von 40mm und einer Breite von 40mm ist das Profil in der Ausführung Alu blank und Schwarz eloxiert erhältlich. In der Ausführung Alu blank ist das Profil in den Längen 3300mm, 4400mm, 5500mm, 6000mm und 6200mm erhältlich. In der Ausführung Schwarz eloxiert in den Längen 4300mm, 4400mm, 5300mm und 5500mm.

Alu blank		Schwarz eloxiert	
120005-03300	3300 mm	120005-94300*	4300 mm
120005-04400	4400 mm	120005-94400	4400 mm
120005-05500	5500 mm	120005-95300*	5300 mm
120005-006	6000 mm	120005-95500	5500 mm
120005-06200	6200 mm		

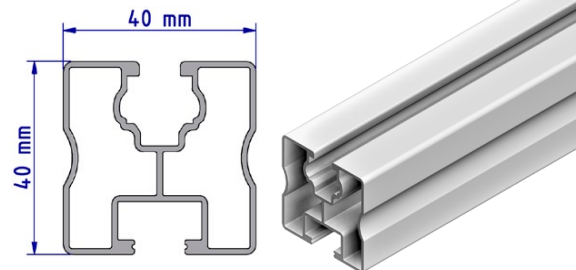


SoloPlus

Das Modultrageprofil SoloPlus ist mit 60mm um 20mm höher als das Profil Solo. Die Breite von 40mm bleibt identisch. Die mechanische Anbindung bleibt unverändert mit dem KlickNut M8 und dem Schraubkanal M10. Erhältlich in den Längen 4400mm und 5500mm.

Alu blank

120006-04400	4400 mm
---------------------	---------

120006-05500	5500 mm
---------------------	---------

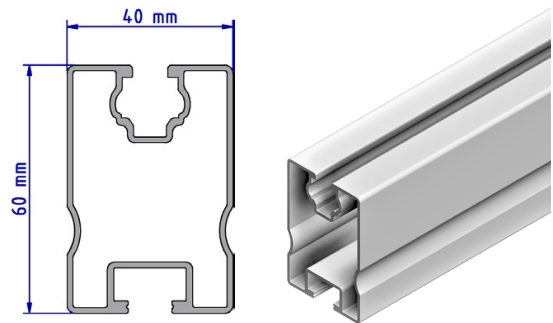


Modultragprofil Solo XL

Das Profil Solo XL besitzt eine Höhe von 120mm und eine Breite von 40mm. Erhältlich in einer Länge von 5500mm erfolgt die mechanische Anbindung mittels KlickNut M8 und Schraubkanal M10.

Alu blank

120015-05500	5500 mm
---------------------	---------

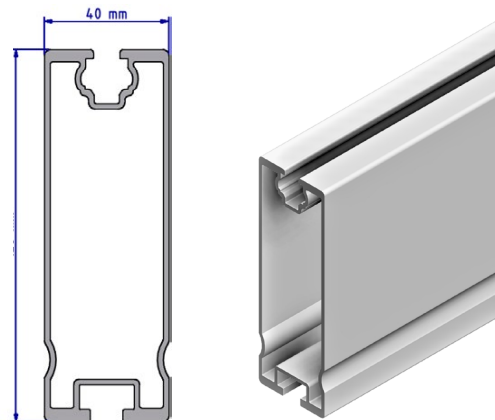

Zu beachten:

Der untere Schraubkanal M10 ist nur geeignet für die Anbindung mit der Vierkantschraube 943410-025. Nicht für Rapid-Kreuzverbinder, KlickTop oder ähnliche Anbindungen.

Zubehör Profile

Zubehör ProLine Profile

129200-000	Innenverbinder Pro	VPE: 40
129200-010*	Kunststoff-Endkappe Pro	VPE: 100

*vsl. verfügbar ab Q3/2021

Zubehör Solo & Eco Profile

129001-003	Verbinder E Eco, vormontiert	VPE: 100	
129002-002	Verbinder E Solo, SoloPlus, FixZ-7, FixZ-15, vormontiert	VPE: 100	
129001-004	Eco Innenverbinder Set	VPE: 50	
129060-001	Solo Einschubverbinder Set	VPE: 50	
129001-007	SoloPlus Innenverbinder	VPE: 25	
129001-008	EcoLight Innenverbinder	VPE: 25	
129001-009	SoloXL Innenverbinder Set	VPE: 25	
Alu blank	Schwarz eloxiert		
129063-000	129063-900	Rapid Kreuzverbinder Komplett vormontiert für Klicknut M8 Für Kreuzschienensystem Siehe Produktblatt Rapid Kreuzverbinder	VPE: 200
Grau	Schwarz		
129011-000	129011-900	Kunststoff-Endkappe Solo	VPE: 100
119033-002		Universal-Adapter Uno M8	VPE: 50

Als Dübelschelle für Sonderanwendungen in Verbindung mit dem Modultragprofil Eco05. Das Profil ist mit Schrauben M8 an der Dübelschelle zu befestigen.

SCHLETTER SOLAR GMBH

Alustrasse 1
83527 Kirchdorf
GERMANY

www.schletter-group.com

