


SMARTFOX

Stromwandler 80A (geschlossen)
 Stromwandler 100A (teilbar)

Technisches Datenblatt

Die Stromwandler 80A /100A erfassen den Stromfluss am Hausanschlusspunkt und bilden somit die Messgrundlage des SMARTFOX Energiemanagementsystems. Es sind Maximalströme von 80A bzw. 100A messbar. Mit dem integrierten RJ-12 Stecker können die Stromwandler direkt an alle SMARTFOX Energiemanager angeschlossen werden.

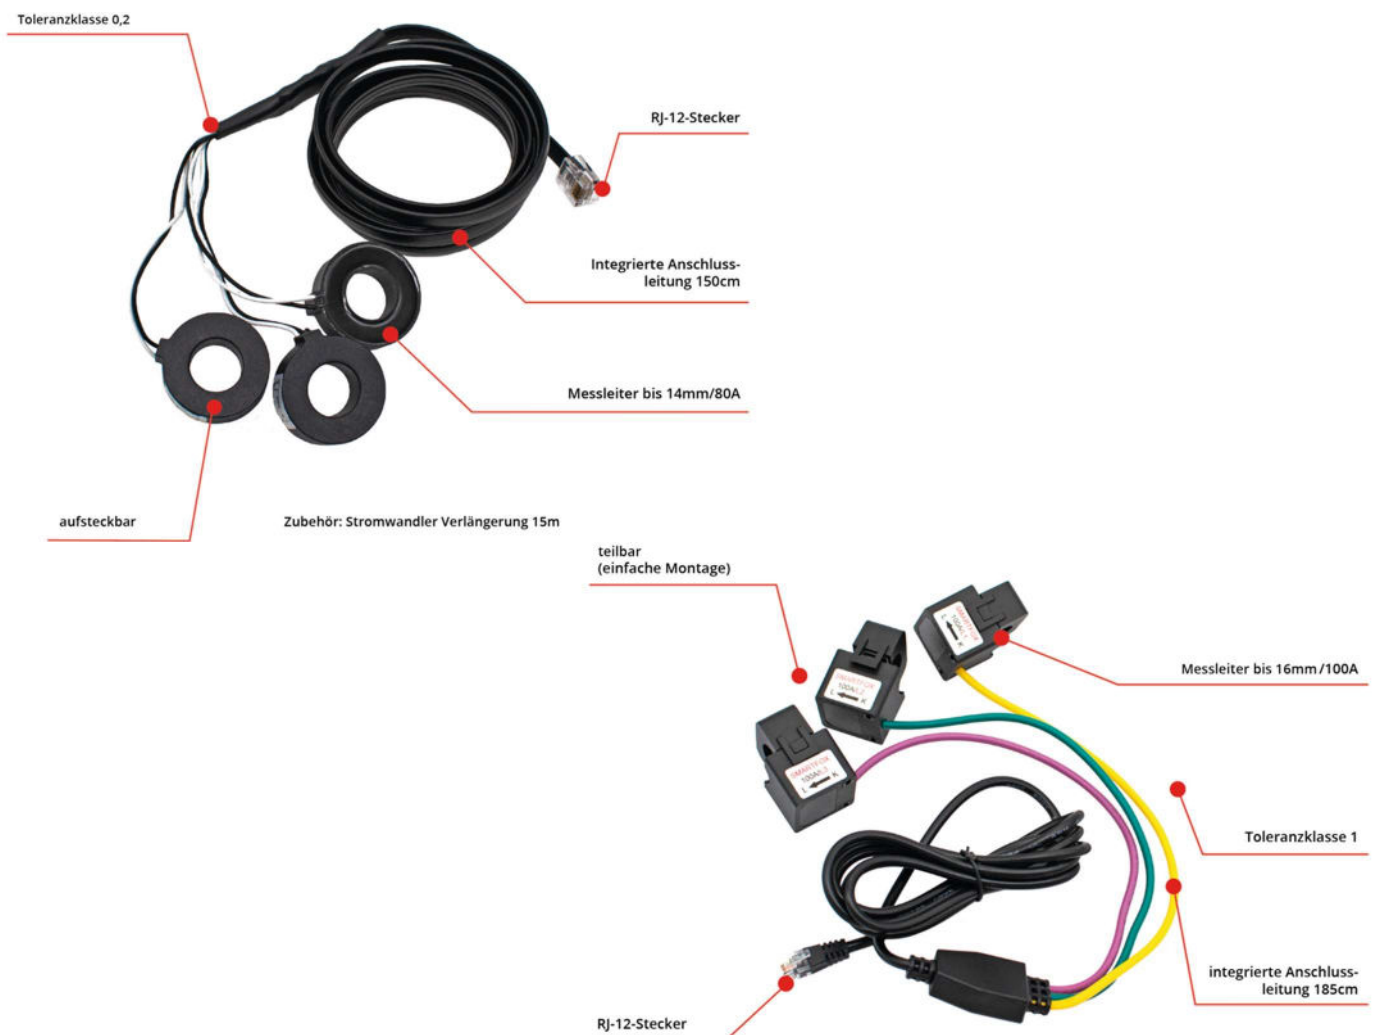

Produktinformationen

Technische Daten


	Stromwandler 80A	Stromwandler 100A
Artikelnummer (EAN)	0791732486629	0791732486674
Ausführung Stromwandlerkern	geschlossen	teilbar
Nennspannung Primär	230VAC / 400VAC	230VAC / 400VAC
Nennspannung Sekundär	0,2VAC	0,33VAC
U_{iso} / U_{primär (max.)}	600VAC / 2000VAC	600VAC / 5000VAC
Prüfspannung	2,5kV	3kV
Frequenzbereich	50Hz – 60Hz	50Hz – 60Hz
Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C	-15°C bis +60°C
Durchführung für Messleiter	ø14mm	ø16mm
Anschlussleitungen Sekundär	150cm / AWG26	185cm / AWG26
Abschlusssteckverbindung	RJ12 – Stecker	RJ12 – Stecker
Messtoleranz	Klasse 0,2	Klasse 1
Zertifikate	RoHS / CE	RoHS / CE

Funktionsübersicht




Abmessungen

Stromwandler 80A (geschlossen)

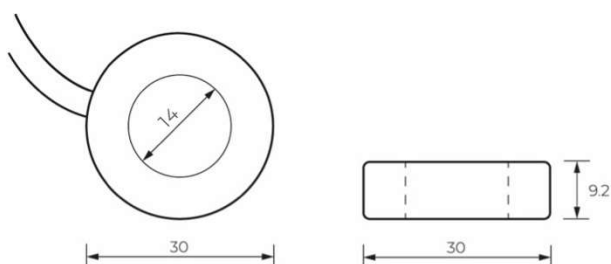

Stromwandler 100A (teilbar)

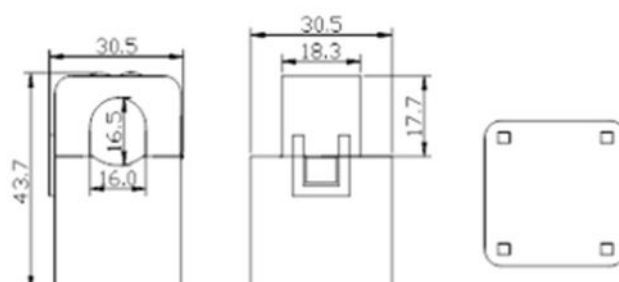



DAfi GmbH


Niedernfritzerstraße 120


5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

+43 (0)6458 20160 | verkauf@smartfox.at

www.smartfox.at

 [Instagram](#) (Smartfox_energiemanagement)

 [Facebook](#) (Smartfox – Energiemanagementsystem)

 SMARTFOX Energiemanagement