

Zubehör
ProTec ZPN Kabelset
 Produktvarianten mit integrierter Sicherung



Anwendung: Stromversorgung für das Gateway (RfZ-Feld) und des Modems (APZ-Feld)

Kabelset: Zwei BLF 5.08 Stecker
 Zwei Paar Anschlussleitungen

Technische Daten

ProTec ZPN Kabelset

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsstrom	9.5A
Isolationsspannung	6kV
Kurzschlussspannung	25kA


Mechanisch & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	T_a	-40 °C bis +85 °C [-40 °F bis +185 °F]
Anschlusselement		Stecker BLF 5.08
Kabellänge	a - Modemverbindungskabel	80 cm
	b - Gateway-Verbindungskabel	115 cm
Kabelquerschnitt		0,82 mm ² (mehrdrähtig)


Bestellinformationen

Bestellnummer	
ProTec ZPN Kabelset	515 793

Produktdiagramm

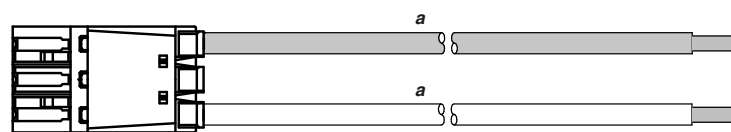

Stecker BLF 5.08

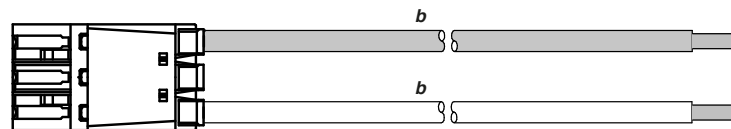

Stecker BLF 5.08

- a** Modemverbindungskabel, 80 cm
- b** Gateway-Verbindungskabel, 115 cm